



Makita[®]



СЕЛСКО СТОПАНСТВО

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ



А Лозни насаждения, овощни градини и оранжерии



Овощни ножици
DUP362/DUP361 6
DUP180 6

Пръскачки
PM001G
DUS158/DUS108

Храсторези
7 UH004G/5G
7 UH006G/7G/8G
UH013G/14G 8

Кастрачки
DUC150/DUC101 9
8
8

Мултифункционални
машини
UX01G 10
DUX60 10
DUX18 10

Свредели за земя
DG002G/DDG461 12
DF001G 12

С

Почистване и поддръжка



Водоструйки
HW001DHW18

Тримери
UR012/13G 19

Верижни триони
UC003G/4G/6G
UC011G/12G/13G
UC022G/26G
UA003G/4G

20
20
21
21

Машини захранвани от външна
батерия тип раница
PDC01/1200/1500/VAC01 22
LM001C 23
UR101C/UR201C 23
UB001C 23

Прахосмукачки
VC008G 24
CL003G 24
CL001G/2G 25
VC005G 25
DVC750 25
DRC300 26
VS001G 26

Косачки
LM002G/1G 18

В**Животновъдни ферми и пчелини**

Колички
DCU601/602 14
DCU604/605 15

Въздуходувки
UB001G 16
DUB363 16
AS001G 17

Ножовка
JR002G 17

D**Поддръжка на машини**

Ударни гайковерти
TW009G/01G 28

Ъглошлайфи
GA038G/5G 29

Такаламит DGP180 30

Вакуум помпа DVP181 30

Специализирани машини
DRV250 31
DCG180 31
DWR180 31
DTL061 31

Фенери и радиа
ML007G/9G/12G 32
DML814 32
MR010G 33
MP001G 33

Охлаждащи и затоплящи кутии
CW001G/3G 33
Импакти 33
TD001G/3G 34

Специализирани машини
HS011G33 35
AC001G 35
FN001G 35
PT001G 35

Предимства на акумулаторни машини Макита



Грижа за околната среда и животните



Нулеви емисии



Без мирис



Ниски нива на шум



Ниски вибрации

Бензинови машини



Акумулаторни машини



Оптимизация ефективността на работата



Auto-stop система




Режим 1 Режим 2 Режим 3

3 режима на работа. Auto-stop режима осигурява повишена ефективност, за да се намали възможността от повреда на детайла или от изгубени крепежни елементи



Ниски разходи за експлоатация и поддръжка

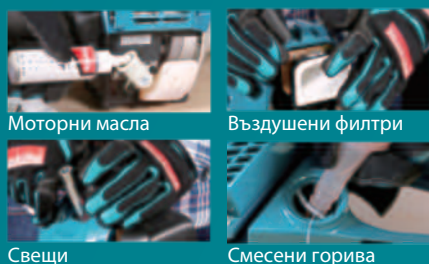

Моторни масла

Въздушни филтри

Свещи

Смесени горива



Една батерия



Една машина, много възможности



Автоматизация, спестете разходи от труд

Акумулаторна технология от най-висок клас



XGT 40Vmax | 80Vmax

XGT® е 40 V система от инструменти, батерии и зарядни устройства. Комбинация от иновативни машини и батерии с висока мощност, която предлага цялостно решение за най-високите изисквания в строителството, индустрията, градинарството и много други области..

Време за зареждане



	BL4025 2.5Ah	BL4040/ BL4040F 4.0Ah	BL4050F 5.0Ah	BL4080F 8.0Ah
Бързо зареждане DC40RB / DC40RA	28 min	45 min	50 min	76 min
DC40RC	38 min	67 min	85 min	170 min



LXT 18V | 36V

Платформа с повече от 440 инструмента, 18 V батерия Lithium Xtreme Technology има изключителна издръжливост и дълъг живот . Комуникацията със зарядното устройство осигурява бързо и оптимално зареждане



Време за зареждане

	BL1815N 1.5Ah	BL1830B 3.0Ah	BL1850B 5.0Ah	BL1860B 6.0Ah
Бързо зареждане DC18RD / DC18RC	15 min	22 min	45 min	55 min
DC18SH / DC18SD	30 min	60 min	110 min	130 min



ADP10

Адаптер за зарядни устройства XGT®

- Позволява използване на зарядни устройства 40 V max XGT® за зареждане на батерии 18V LXT®
- Зарежда една батерия 18 V LXT® 6,0 Ah за 40 минути

СЪВМЕСТИМОСТ

ЗАРЕЖДА

XGT® & LXT® БАТЕРИИ




Използвайте адаптер ADP10 със зарядното устройство DC40RA за бързо зареждане на 18V LXT® батерии

ADT

Технология за автоматично регулиране


Технология за автоматично регулиране на въртящия момент или скоростта при рязане, осигурявайки оптимална работа на машината

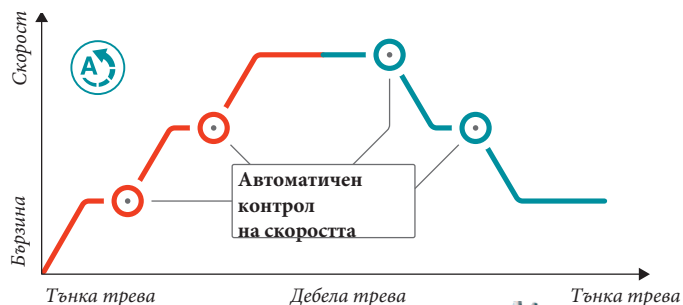

AFT

Технология за отчитане на активна обратна връзка

Автоматично изключване на машината при внезапно намаляване на скоростта или откат

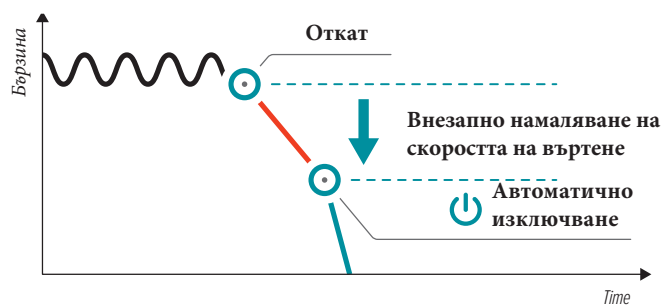

BL MOTOR

Безчетков мотор

Безчетковият двигател създава по-малко триене за повече мощност, по-дълъг живот и лесна поддръжка. Специално проектираните BL двигатели на Makita осигуряват оптимална производителност за широка гама инструменти



Двигател с външен ротор

Система за директно задвижване, която ви дава повече мощност, скорост и обем. Интегриран в избрани акумулаторни верижни триони, коси и косачки



80 / 52 / 44 / 38 mm

Повече мощност и ефективност в компактен размер, всички направени от метал за по-добра издръжливост. 52 mm BL двигател е интегриран в избрани акумулаторни въздуходувки, косачки

А Лозни насаждения, овощни градини и оранжерии

Акумулаторни овощарски ножици

DUP362 | DUP361 *LXI*

18V *LXI* 36V *XPT*






Капацитет на рязане: \varnothing 33 mm
 Брой срязове с 6,0 Ah батерия: Δ 86.000
 Дължина на кабела: 0,5 m
 Тегло: 0,68 kg

DUP362Z без зарядно и батерия

DUP361Z без зарядно и батерия

Акcesoари

197366-8*	Нож (U) - стандартен
199168-8	Нож(U) - за твърди клони
199314-3	Нож (U) - за тънки клони
197367-6*	Нож (L) стандартен
199169-6	Нож (L) за твърди клони
199171-9	Нож (L) - за тънки клони
794530-8*	Диамантена пила 140-170 мм
782212-4*	Монтажен ключ 13
661445-3*	Удължител

Две степени на широчина на отваряне : \varnothing 33 и 25 mm

- 161603-6* Сбруя
 - 161379-5* Кобур
 - 161377-9 Сбруя
- * Стандартно оборудване



DUP180 *LXI*

18V *LXI* BL MOTOR *XPT*






Капацитет на рязане: \varnothing 30 mm
 Брой срязове с 6,0 Ah батерия: Δ 8.000
 Дължина на кабела: 1,4 m
 Тегло: 0,68 kg

DUP180Z без зарядно и батерия

DUP180T001 със зарядно, батерия 5 Ah и куфар



Превключвател ON/OFF и регулиране на ъгъла на отваряне на острието.

Четири степени на широчина на отваряне : \varnothing 10, 18, 25 , 30 mm

Адаптерът на батерията може да се закачи на колан за по-лесно носене

162C23-5
Кобур

Увеличете ефективността на работата



Акумулаторна гръбна пръскачка PM001G XGT

XGT 40V max MOTOR WG



Режим на скорост на пръскане



Максимален обсег



Обем на резервоара



Ултрамалообемна съвместимост



Защита

PM001GZ01 без батерия и зарядно

PM001GT202 с двойно зарядно и две батерии 5 Ah

Акcesoари

453506-1* Дифузорна решетка

198249-5 Дефлекторна решетка

196733-4 Гръден колан

* Стандартна окомплектовка

Акумулаторни градински пръскачки

DUS158 | DUS108 LXT

18V LITHIUM ION XPT



0,5 MPa
Максимално допустимо налягане



Две дюзи



15/10 l
Резервоар за разтвори



1,7 m
Дължина на маркуча



IP54
Ниво на защита

DUS158Z без зарядно и батерия

DUS108Z без зарядно и батерия

Акcesoари

PR00000147 Филтър

PR00000251 Единична дюза

PR00000255 Двойна Дюза

PR00000260 Пръскалка

PR00000316 Капак на резервоара

Включен мерителен съд

Изпускателен клапан



Време на работа с BL1850B

Двойна дюза
335 min / 110 l

Хербицидна дюза
460 min / 780 l

Регулируема дръжка

Три режима на пръскане

Високо ниво: за дълъг диапазон на разпръскване, подходящ за употреба на открито

В допълнение към стандартната дюза е включена дюза за подаване на разтвори в по-малки обеми (ULV).

Могат да се монтират две XGT батерии

Още от гамата

DUS054
Градинска пръскачка 5 L
LXT 18V



МОЩНОСТ

Закрити помещения





A Лозни насаждения, овощни градини и оранжерии

Акумулаторни хресторези

ИЗВИТО ОСТРИЕ С ОСТЪР РЪБ

Оптимална форма на острието за гладко рязане на тънки
КЛОНИ
Много остри ръбове на ножа, благодарение на
извитата форма на зъбите,
които се срещат само на върха.

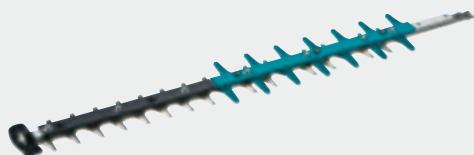


ОСТРИЕ С ОСТЪР РЪБ

Подходящ за рязане на дебели клони
Острието с три много остри ръба осигурява чисто рязане
и минимални щети по клона.



СТАНДАРТНО ОСТРИЕ

Неелектролизирано никелово покритие
Еднородно, силно нанесено покритие с висока
устойчивост за дълга издръжливост на повърхността.

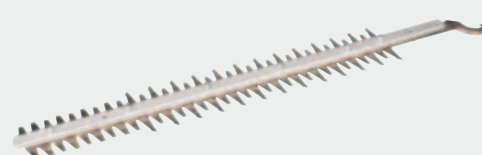

UH004G | UH005G



A 23,5 mm
Максимален диаметър на клона

XGT 4Ah **365 min**
Време на работа*

600 / 750 mm
Дължина на ножа UH004G / UH005G

UH004GZ без батерия и зарядно

UH005GZ без батерия и зарядно

UH004GD201 със зарядно и 2 батерии 2.5 Ah

UH005GD201 със зарядно и 2 батерии 2.5 Ah

Акcesoари UH004G

- 191R53-9 Нож комплект
- 412911-1 Предпазител 600 mm
- 191R51-3 Приставка листосъбирач

Акcesoари UH005G

- 191R54-7 Нож комплект
- 412912-9 Предпазител 750 mm
- 191R52-1 Приставка листосъбирач



* Без натоварване на минимална скорост

UH006G | UH007G



B 25 mm
Максимален диаметър на клона

XGT 4Ah **185 min**
Време на работа*

600 / 750 mm
Дължина на ножа UH006G / UH007G

UH006GZ без батерия и зарядно

UH007GZ без батерия и зарядно

Акcesoари UH006G

- 191R55-5 Нож комплект
- 412911-1 Предпазител 600 mm
- 191R51-3 Приставка листосъбирач

Акcesoари UH007G

- 191R56-3 Нож комплект
- 412912-9 Предпазител 750 mm
- 191R52-1 Приставка листосъбирач

UH008G



C 21,5 mm
Максимален диаметър на клона

XGT 4Ah **360 min**
Време на работа*

600 mm
Дължина на ножа

UH008GZ без батерия и зарядно

UH008GD201 със зарядно и 2 батерии 2.5 Ah

Акcesoари UH008G

- 191R57-1 Нож комплект
- 459121-9 Предпазител 600 mm
- 191R51-3 Приставка листосъбирач



UH013G | UH014G



A 23,5 mm
Максимален диаметър на клона

R **Ревърс**

B **Настройка на скоростта**

XGT 4Ah **360 min**
Време на работа*

UH013GZ без батерия и зарядно

UH013GM101 със зарядно и батерия 4.0 Ah

UH014GZ без батерия и зарядно

UH014GM101 със зарядно и батерия 4 Ah

* Без натоварване на минимална скорост

Акcesoари UH013G

- 191Y03-6 Нож комплект
- 413B98-4 Предпазител 600 mm
- 191D33-1 Приставка листосъбирач

Акcesoари UH014G

- 191Y05-2 Нож комплект
- 413B99-2 Предпазител 750 mm
- 191D34-9 Приставка листосъбирач



Акумулаторни кастрачки

DUC150 | DUC101 *LXT*



0,32 kW
Максимална
мощност

1,1 mm
Широчина на
водача

0,325"
Стъпка на
веригата

Бързо опъване
на веригата

55 ml
Маслен резервоар за
веригата

DUC150Z без батерия и зарядно

DUC101Z без батерия и зарядно

DUC101SF със зарядно и батерия 3 Ah



1913K4-9
Кобур DUC150

1911R0-4
Кобур DUC101

Дължина на шината
DUC150 - 150 mm

Безключова смяна
и опъване на
веригата

Подвижен
предпазител

Лостът за блокиране
е достъпен от двете
страни

DUC101

Предпазител

Дължина на шината
DUC101 - 100 mm

Още от гамата

DUH751 | DUH601
750 mm | 600 mm
LXT 18V Ножица за жив плет



DUH752 | DUH602 | DUH502
750 mm | 600 mm | 500 mm
LXT 18V Ножица за жив плет



DUH606 | DUH506
600 mm | 500 mm
LXT 18V Ножица за жив плет



Лавандула



Кастрене на клони в овощни градини



Лозови насаждения



Мощност



A Лозни насаждения, овощни градини и оранжерии

Акумулаторни мултифункционални машини

UX01G **XGT**

DUX60 **LXT**

DUX18 **LXT**

40V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

18V **36V** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

18V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Настройка на скоростта



Максимална мощност
1 kW



Реверс



Настройка на скоростта



Максимална мощност
0,6 kW



Реверс



Настройка на скоростта



Максимална мощност
0,47 kW

UX01GZ без батерия и зарядно

DUX60Z без батерия и зарядно

DUX18Z без батерия и зарядно

UX01GZ01 с приставка тример
EM406MP, без батерия и зарядно

DUX18ZX1 с приставка тример
EM406MP, без батерия и зарядно



Контролен панел



Допълнителни приставки

	EN407MP Ротационен нож 191M59-7		KR401MP Култиватор 199183-2		EE400MP Подравняваща 196753-8		196745-7 Нож EE400MP
	WA400MP За плетене 1913P3-6		1913L5-4 220 mm нож WA400MP		1913L6-2 80 mm нож WA400MP		1913L7-0 170 mm нож WA400MP
	EN424MP Палцова коса 1913C9-3		1912V6-6 Комплект ножове EN424MP		EM408MP Тример 191N39-9		EN422MP Храсторез за трева и храсти с чупещо рамо 1912T0-4
	EN420MP Храсторез за трева и храсти с чупещо рамо 198062-1		EN402MP Храсторез за трева и храсти с чупещо рамо 1912T8-8		EN401MP Храсторез за трева и храсти с чупещо рамо 196257-0		EN410MP Храсторез 197743-4
	EY403MP Вериген трион 191T38-7		UB401MP Въздуходувка ниско ниво на шум 191P76-5		UB402MP Въздуходувка 1912R8-4		BR400MP Четка 199320-8
	Прибор на стр. 38. SW400MP Четка 199341-0		PF400MP Помпа за вода PF400MP		LE400MP Удължител 1080 mm 191E24-8		



**Една машина,
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ**



A Лозни насаждения, овощни градини и оранжерии

Акумулаторни свредели за земя

DG002G **XGT** | DDG461 **LXT**

XGT 40Vmax / 18V LXT 36V BL MOTOR ADT WG



Директно свързване



200 mm

Максимален диаметър



Настройка на скоростта



Регулиране на оборотите



Реверс



Съединител

DG002GZ без батерия и зарядно


DDG461 с зарядно и батерия 4 Ah

DDG461Z без батерия и зарядно

DDG461PT2 с двойно зарядно и 2 батерии 5 Ah



Допълнителна дръжка за по-добър контрол по време на пробиване

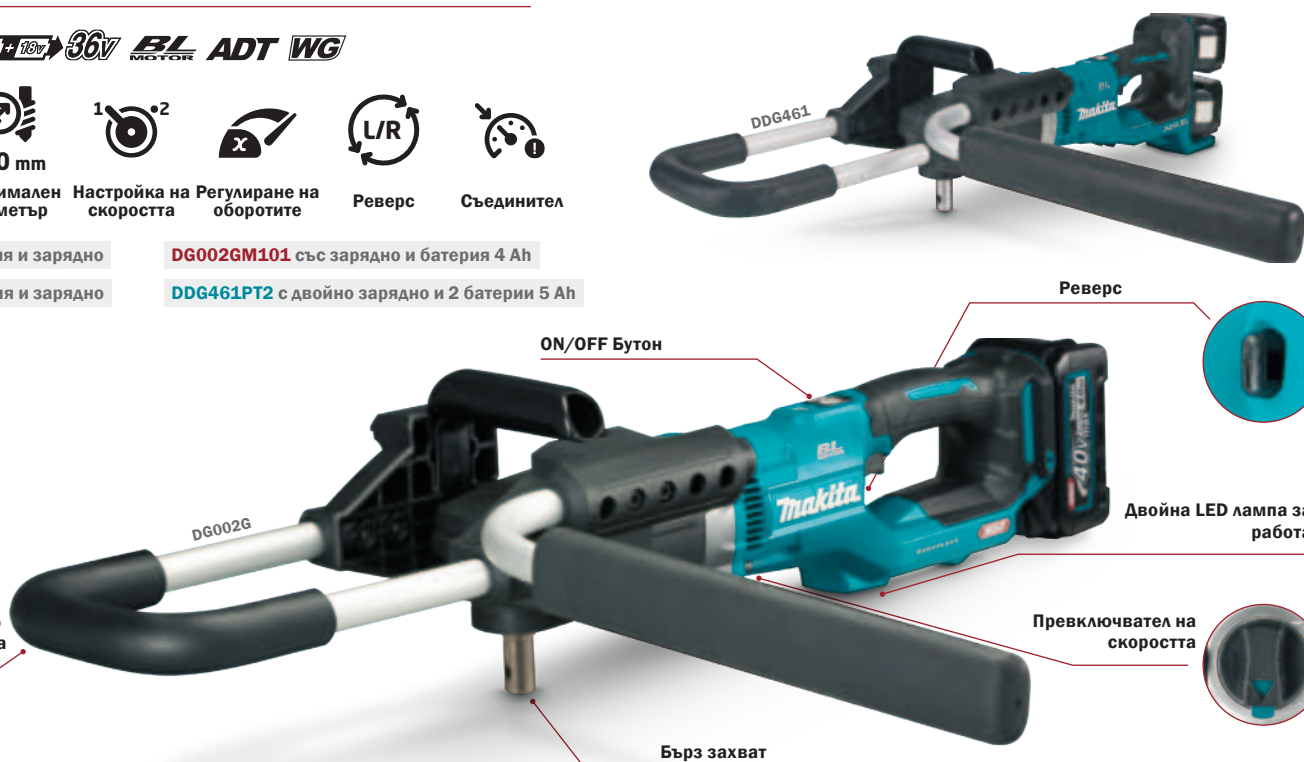

Акcesoари

191P11-3 Комплект дръжки

Акумулаторна бормашина- винтоверт

DF001G **XGT**

XGT 40Vmax BL MOTOR AFT



Ø 76 mm

Максимален капацитет в дърво



Ø 20 mm

Максимален капацитет в метал



140/68 Nm

Въртящ момент



1,5 - 13 mm

Патронник



41/21

Степени на въртящия момент

DF001GD201 със зарядно, 2 батерии 2,5 Ah и куфар

DF001GZ без батерия и зарядно


Акcesoари

E-17005	Свредло за земя 20 x 600 mm
E-17011	Свредло за земя 25 x 600 mm
E-17027	Свредло за земя 30 x 600 mm
E-17033	Свредло за земя 35 x 600 mm
E-17049	Свредло за земя 45 x 600 mm



E-17049
Свредло за земя
40x600mm

Променлива 2-степенна трансмисия
0-850/2 600 min⁻¹

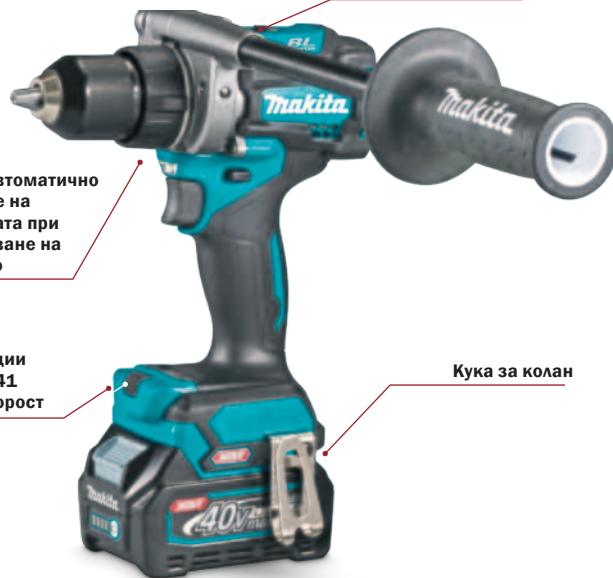

AFT – автоматично спиране на машината при заклиняване на свредло

Съединител с 21 позиции при висока скорост и 41 позиции при ниска скорост

Кука за колан

Още от гамата

DG001G
40Vmax XGT Свредел със затягащ патронник












DDG460
18V LXT Свредел със затягащ патронник



DDF486
18 V LXT
Акумулаторен винтоверт, 130 Nm




Свредел за земя аксесоари

Модел	Захват	Артикулен номер	Описание	Диаметър	Обща дължина	Работна дължина	Резервни ножове
DG002G DDG461	 <p>Директно закрепяне без адаптер</p>	 <p>E-13611</p>	Свредел	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
		E-13627		ø 60 mm			E-13655 
		E-13633		ø 80 mm			E-13661 
		E-07294		ø 100 mm			E-07630 
DG001G DDG460	 <p>Адаптер D 327687-6</p>	E-07303	Свредел	ø 150 mm	-	-	E-07646 
		E-07319		ø 200 mm			E-07652 
		E-07325	Удължител	-	540 mm	-	-
		E-07331	Пин	-	-	-	-

Нож проектиран за пробиване в земя с камъни

Нож проектиран за пробиване в земя с камъни

Свределите са с две спирали, което позволява по-стабилно и по-бързо пробиване

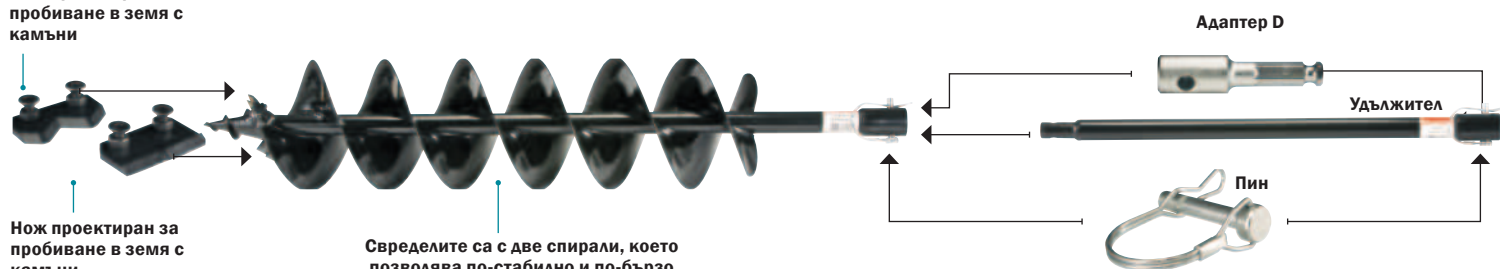

Купа за колани

Дупки

за оранжерии,

огради

за растения



В Животновъдни ферми и пчелини

Акумулаторни колички

DCU601 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg максимална товараносимост



Автоматично повдигане



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Товар при наклон (товараносимост 180kg)

Товарна платформа 965 x 645 mm
7,2 km Изминато разстояние*



Гнездо за 4 батерии

Регулируема дръжка, височина 740 – 980 mm

DCU601Z без батерия и зарядно

* На равен терен, с 6 Ah батерия x 4, натоварена с 300 kg



Допълнителни аксесоари

1911K4-7* Гума 330

1911K5-5**2 Сива гума 330

1911K6-3**2 Сива гума 210

*Единична бройка, доставка по заявка,
** за употреба на закрито

Лост за неутрален режим

DCU602 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg максимална товараносимост



Автоматично разтоварване



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Товар при наклон (товараносимост 180 kg)



7,2 km Изминато разстояние*

Вместимост на сухи товари 200 L
Вместимост на течности 100 L


Гнездо за 4 батерии

Регулируема дръжка, височина 740 – 980 mm

DCU602Z без батерия и зарядно

* На равен терен, с 6 Ah батерия x 4, натоварена с 300 kg

Автоматично стоварване до 75°, около 30 секунди

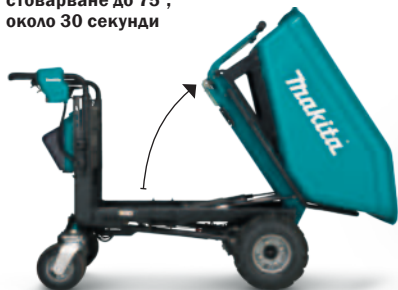

Допълнителни аксесоари

1911K4-7* Гума 330

1911K55**2 Сива гума 330

1911K63**2 Сива гума 210

191B67-2 Платформа

*Единична бройка, доставка по заявка,
* за употреба на закрито


Лост за неутрален режим



Повдигане



Тесни пространства

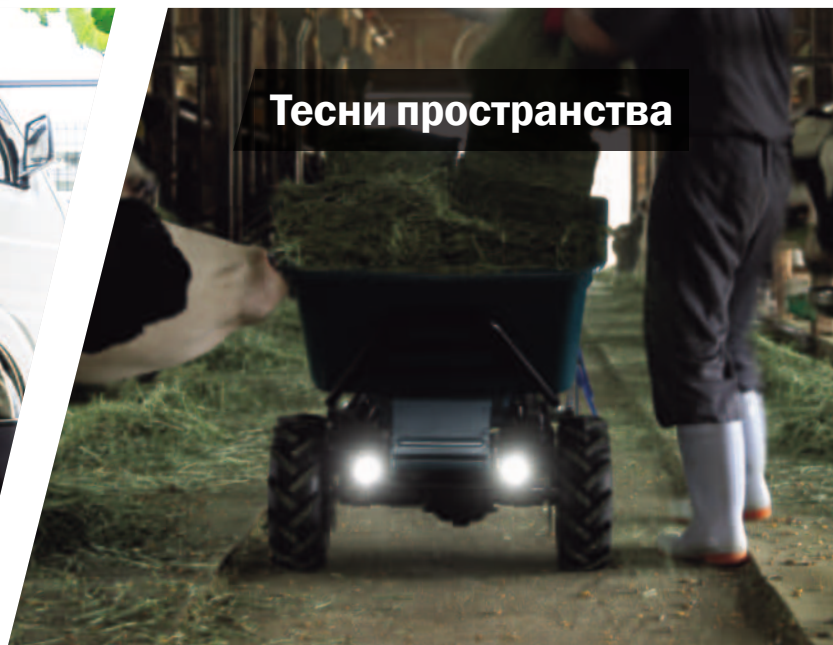

DCU604 LXT

18V → 36V BL MOTOR WG



300 kg максимална товароносимост



Ръчно повдигане



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Товар при наклон (товароносимост 180 kg)



Изминато разстояние*

DCU604Z без батерия и зарядно

* На равен терен, с 6 Ah батерия x 4, натоварена с 300 kg

Акcesoари

1911K4-7*	Гума 330
1911K5-5**	Сива гума 330
1911K6-3**	Сива гума 210
191B63-0	Изсипваща платформа
191B67-2	Платформа

*Единична бройка, доставка по заявка,
** за употреба на закрито



Клаксон
LED червен индикатор при задна скорост

Спусък за превключване

Гнездо за четири батерии

Регулируема дръжка, височина 740 - 980 mm

Ръчно повдигане до 90°

Сгъваема платформа
Дължина 625 to 1.015 mm
Ширина 945 to 1.090 mm

Лост за неутрален режим

DCU605 LXT

18V → 36V BL MOTOR WG



300 kg максимална товароносимост



Дренажен кран



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Товар при наклон (товароносимост 180 kg)



Изминато разстояние*

DCU605Z без батерия и зарядно

* На равен терен, с 6 Ah батерия x 4, натоварена с 300 kg

Допълнителни акcesoари

1911K4-7*	Сива гума 330
1911K55**	Сива гума 330
1911K63**	Сива гума 210
1911B3-6	Плосък кош

*Единична бройка, доставка по заявка,
** за употреба на закрито



Контролен панел

Гнездо за четири батерии

- Регулируема дръжка, височина 740 - 980 mm

Вместимост на сухи товари 295 L
Вместимост на течности 250 L

Дренажен кран

Лост за неутрален режим

Още от гамата

DCU603
LXT 18Vx2 (36V) Тип кофа
Ръчна самосвална количка



DCU180 Кош
LXT 18V Количка



Разнообразие от товари



Употреба при наклон



В Животновъдни ферми и пчелини

Акумулаторни въздуходувки

UB001G **XGT**



XGT **40V** **BL** **WG**

234 km/h
 Максимална скорост на въздушен поток
 16 m³/min
 Максимален дебит
 20 N
 Сила на издухване
 Регулиране на оборотите
XGT 5Ah
 8 - 15 min
 Време на работа

UB001GZ без зарядно и батерия

UB001GM101 със зарядно и батерия 4 Ah

Акcesoари

191P97-7*	Тръба
191L96-5*	Адаптер
197888-8*	Удължител
197889-6*	Плоска дюза
166094-6*	Презрамка
191B03-8*2	Комплект тръби

*Стандартна окомплектовка /
*2 да се използва с адаптер 191L96-5



Регулиране на скоростта посредством спуська, с възможност за круиз контрол

ON/OFF бутон

3-степенна телескопична дюза

DUB363 **LXT**

18V+18V **36V** **BL** **XPT**

234 km/h
 Максимална скорост
 13,4 m³/min
 Максимален дебит
 14,4 N
 Сила на издухване
 Регулиране на оборотите
 2 степени
 3,2 kPa
 Максимална сила на засмукване
 Мулчиране
 50 l
 Торба
 2x LXT 6Ah
 9,5 - 75 min
 Време на работа


DUB363ZV с торба, двойно зарядно и 2 батерии 5 Ah

DUB363PT2V с торба, двойно зарядно и 2 батерии 5 Ah

Акcesoари

183R01-2*	Тръба
166095-4*	Презрамка
191E19-1*	Комплект за събиране
191J13-3	Адаптер
197888-8*2	Удължител
197889-6*2	Плоска дюза
197580-6	Адаптор за батерия, 2 x 18V
191B03-8*2	Комплект тръби

*Стандартна окомплектовка /
*2 да се използва с адаптер 191J13-3



Преди
 От въздуходувка, може да се преобразува на листосъбирач / 2 в 1 въздуходувка
 След



Регулиране на скоростта посредством спуська, с възможност за круиз контрол

3-степенна телескопична дюза

Още от гамата

DUB184
LXT 18V Въздуходувка



DUB187
LXT 18V
Въздуходувка/
Листосъбирач



Почистване на машини и складове



Нисък шум



AS001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR



720 km/h
Скорост на въздуха



1,1 m³/min
Дебит



2,8 N
Сила на издухване



Скорост



13 - 50 min
Време на работа

AS001GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (окомплектовка)

191X11-1 Дюза за издухване Ø 3,0 mm

191X13-7 Дюза за издухване Ø 7,0 mm

191X15-3 Дюза за издухване Ø 13,0 mm

191X17-9 Дюза за надуване

191X19-5 Дюза с широк обхват



Акcesoари (опционални)

Дюза с широк обхват 191X19-5

Гумена дюза за издухване 20-30 191X25-0

Гумена дюза за издухване 65 191X27-6

Вакуум дюза 191X23-4

Гъвкава дюза 191X21-8

Филтър 191X29-2



Акумулаторна ножовка

JR002G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **AVT**



32 mm
Ход на ножа



255 mm
Рязане на дърво



130 mm
Рязане на метал



Махаловидно рязане



Настройка на скоростта

JR002GM201 със зарядно, 2 батерии 4 Ah и куфар

JR002GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

792003-5 Комплект ножове за дърво и метал

B-13677 Универсален комплект ножове

191X15-3 Комплект ножове за дърво



Регулиране на оборотите от 1 000 - 3 000 min⁻¹

Лост за регулиране на обувката



Още от гамата



DAS180
18 V LXT Акумулаторна въздуходувка 2,8 N



DJR360
18 +18 V LXT Акумулаторна ножовка, 32 mm

Тежка механизация

"Приятелски настроени"

"Рязане" на сено

LM002G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **WG**



530 mm

Ширина на косене



20 - 100 mm

Височка на косене



70 l

Капацитет на коша



Мулчиране



Скорост на самохода 1,5 - 5,0 km



Задно изхвърляне на тревата



Регулиране на скоростта



Захранва се от две литиево-йонни батерии 40 V XGT в паралел с автоматично превключване на батерията

Безчетков двигател с външен ротор, специално проектиран за косачки

Големи колела \varnothing 230 mm

Метален корпус

LM002GZ без зарядно и батерия

LM002GT201 със зарядно и 2 батерии 5 Ah

Акcesoари

- 191V96-5* Нож с два зъба 530 mm
- 191Y65-4 Мулчиращ нож 530 mm
- 413L55-2* Мулчираща приставка
- 191W87-2 Нож за събиране 530 mm
- 191D50-1 Комплект въртящи се назад ножове 530mm
- 191D48-8 Резервен нож 191D50-1
- 413L57-8* Улей за трева



3.400 m²
2x BL4080F - Без самоход
2.500 m²
2x BL4080F - Със самоход

*Стандартно оборудване

LM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **WG**



480 mm

Ширина на косене



20 - 100 mm

Височка на косене



60 l

Капацитет на коша



Мулчиране



Скорост на самохода 1,5 - 5,0 km



Задно изхвърляне на тревата



Регулиране на скоростта



Захранва се от две литиево-йонни батерии 40 V XGT в паралел с автоматично

Безчетков двигател с външен ротор, специално проектиран за косачки

Големи колела \varnothing 230 mm

Метален корпус

LM001GZ без зарядно и батерия

LM001GT201 със зарядно и 2 батерии 5 Ah

Акcesoари

- 191V97-3* Нож с два зъба 480 mm
- 191Y64-6 Мулчиращ нож 480 mm
- 413L54-4* Мулчираща приставка
- 1911B0-2 Комплект въртящи се назад ножове 480 mm
- 1911P1-8 Резервен нож 1911B0-2
- 413L56-0* Улей за трева



2.600 m²
2x BL4080F - Без самоход
2.100 m²
2x BL4080F - Със самоход

*Стандартно оборудване

Още от гамата

LM004G / LM003G40Vmax XGT
Акумулаторни косачки
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²



DLM462 Акумулаторна косачка със самоход
18Vx2 (36V) LXT
Скорост на самохода
1,5 - 5,0 km/h 460 mm
1,900 m²



Нисък шум



Акумулаторни тримери

UR012G **XGT**

XGT X2 80Vmax **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



480 mm
Ширина на косене



2 kW
Максимална мощност



Реверс



Настройка на скоростта



▲ 57 min
Време на работа*

UR012GZ02 без батерия и зарядно

* Под натоварване, с кордова глава на минимална скорост

Акcesoари

199884-2	Кордова глава Ø 2,7 mm
199868-0	Пластмасови ножове 305 mm
195624-6	Двоен нож 305 mm
459147-1	Предпазите
141D72-1	Удължител на предпазителя за пластмасови ножове и корда
122A37-4	Самар



Максимална мощност
2 kW

Контролен панел



Ергономична ръковатка

Здрав Ø28 mm тръбен профил

Лесно отстраняване на заплетена трева с реверс функцията

UR013G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR** **AFT**



450 mm
Ширина на косене



1,5 kW
Максимална мощност



Реверс



Регулиране на оборотите



▲ 22 min
Време на работа*

UR013GZ04 без батерия и зарядно

* Под натоварване, с кордова глава на минимална скорост

Акcesoари

199884-2	Кордова глава Ø 2,7 mm
198345-9	Двоен нож 255 mm
199868-0	Пластмасови ножове 305 mm
413P07-7	Предпазите
144316-4	Удължител на предпазителя за пластмасови ножове и корда
199378-7	Сбруя



Режим на висок въртящ момент

Контролен панел

Лост за регулиране на оборотите

Ергономична ръковатка

Здрав Ø25,4 mm тръбен профил

Лесно отстраняване на заплетена трева с реверс функцията

Още от гамата

UR006G
40Vmax XGT Акумулаторен тример
1 kW



DUR369A
18V x2 (36V) LXT Акумулаторен тример
1 kW



Голяма мощност
за гъста растителност



С Поддръжка

Акумулаторни верижни триони

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG

1,4 kW / 1,9 cP / 30 cc
Максимална мощност

Специални
винтове

200 ml
Маслен резервоар за
веригата

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ без зарядно и батерия

UC003GM101/UC004GM101
със зарядно и батерия 4 Ah



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG

1.6 kW / 2.1 cP / 42 cc
Максимална мощност

1,1 mm
Ширина на
водача

0,325"
Стъпка на
веригата

Специални
винтове

260 ml
Маслен резервоар за
веригата

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ без зарядно и батерия

UC011GT101 със зарядно и батерия 4 Ah

UC013GT101 със зарядно и батерия 4 Ah



Още от гамата

UC015G / UC016G
40V^{max} XGT Акумулаторни верижни
триони с безключово затягане на
верига 350 mm / 400 mm



Лесни за работа

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR WG

1,5 kW / 2 СР / 35 СС
Максимална мощност

1,1 mm
Широчина на водача

0,325"
Стъпка на веригата

200 ml
Маслен резервоар за веригата

UC022GZ без батерия и зарядно

UC026GZ без батерия и зарядно



Компактен корпус



Специални болтове

Отличен баланс

Компактен корпус



Безключово затягане на веригата



Cordless Pole Saw

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR AFT WG

1,5 kW
Максимална мощност

300 mm
Дължина на шината

1,1 mm
Широчина на водача

3/8"
Стъпка на веригата

Специални винтове

160 ml
Маслен резервоар за веригата

UA003GZ/UA004GZ без батерия и зарядно

UA003GM101/UA004GM101 със зарядно и батерия 4 Ah




1910J6-0
Ъглова приставка



191K37-5
Самар

Тясна глава 87 mm

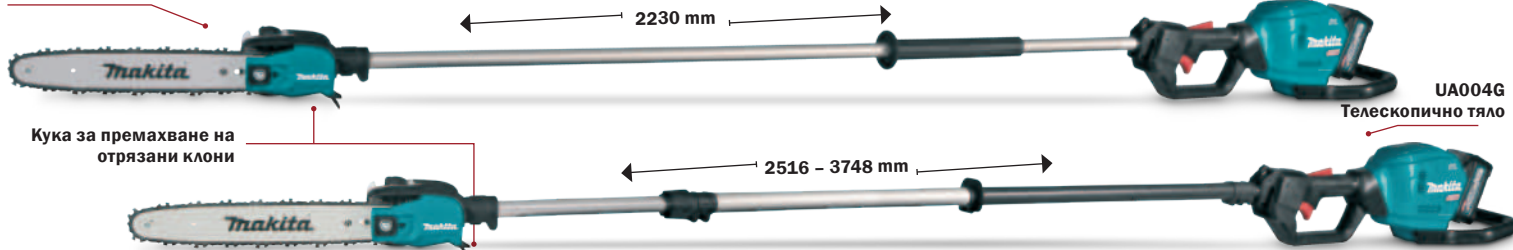

UA003G
Фиксирана дължина

UA004G
Телескопично тяло

Кука за премахване на отрязани клони

Голяма мощност



С Поддръжка

Машины захранвани от акумулаторни раници

PDC01

191A64-2

- Използва се с батерии 18V LXT
- 4 слота за батерии 18V LXT

12/24 Ah
 Макс. капацитет

432 Wh
 Мощност до

1,7 m
 Дължина на кабела



PDC1200

PDC1200A01

- Вградена батерия
- Приблизително 6 пъти повече капацитет от BL1860B x 2

33,5 Ah
 Макс. капацитет

1.206 Wh
 Мощност до

1,1 m
 Дължина на кабела



PDC1500

PDC1500A01

- Вградена батерия
- 30% повече капацитет от PDC1200

43,5 Ah
 Макс. капацитет

1.567 Wh
 Мощност до

1,1 m
 Дължина на кабела



LXT

191A53-7

LXT 18 V адаптер



LXT

191J51-5

LXT 18 + 18 V адаптер



XGT

191N62-4

XGT 40 V max адаптер



PDC direct

Машина с директно свързване



BAC01

Преобразувател на ток

- AC01 е преобразувател на енергия, който се свързва с PDC01 / PDC1200 / PDC1500 и действа като заместител на малък бензинов генератор, към който може да се свържат голяма гама устройства.
- - чувствителни електрически устройства (Лаптоп, таблет, мобилни телефони, радио и др)
- - зарядно устройство за батерии
- - нагреватели, вентилатори и др.
- - изходяща мощност

230 v
 2x изхода AC

5v/2,4A
 2x изхода USB тип A

PD 30w
 2x изхода USB тип C

DC 12v
 DC изход 12V/10A

PDC1200

BAC01



Изходяща мощност

1.400 w
 PDC1500
 PDC1200

750 w
 PDC01

- Проектиран за свързване с МАКРАС система

LM001C

BL MOTOR NOLOAD XPT



530 mm
Ширина на косене



20 - 100 mm
Височина на косене



70 l
Капацитет на коша



Мулчиране



Скорост на самохода 2,5 - 5,0 km/h



Странично изхвърляне на тревата

LM001CZ без батерия



Акcesoари

191W87-2*	Нож за събиране 530 mm
127516-1*	Мулчиращ нож
191D50-1	Комплект въртящи се назад ножове 530 mm
191D48-8	Резервен нож 191D50-1
191Y65-4	Мулчиращ нож

* Стандартно оборудване



PDC1200
6.900 m² - Без самоход
5.100 m² - Със самоход
PDC01
2.300 m² - Без самоход
1.700 m² - Със самоход

Акумулаторна раница: PDC1500 - PDC1200A01
PDC1200 - PDC1200A01 | PDC01 - 191A64-2



Големи колела ø 230 mm



UR101C | UR201C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm
Ширина на косене



1 kW
Максимална мощност



Реверс



Настройка на скоростта

UR101CZ/UR201CZ без батерия

Окомплектовка

197993-1	Кордова глава ø 2,4 mm
198383-1	Пластмасови ножове 255 mm
191B54-1	Предпазител
197243-4	Презрамки съвместими с PDC



PDC01



PDC1200



PDC1500

Контролен панел



Ергономична ръкохватка

Свързване без адаптор

Дръжка със защита от откат

Лесно отстраняване на заплетена трева с реверс функцията



UB001C

BL MOTOR WG



252 km/h
Максимална скорост на въздушен поток



17,6 m³/min
Максимален дебит



20 N
Сила на издуване




Регулиране на оборотите

UB001CZ без батерия

Окомплектовка

191P97-7*	Тръба
191J48-4*	Презрамки
191L96-5	Адаптер
197888-8*2	Удължител
197889-6*2	Плоска дюза
191B03-8*2	Комплект тръби

* Стандартна окомплектовка |
*2 използвайте с адаптер 191L96-5



3-степенна телескопична дюза

Регулиране на скоростта посредством спуська, с възможност за круиз контрол

ON/OFF бутон



PDC01

PDC1206

PDC1500

Директно свързване без адаптер



VC008G **XGT**

XGT **40Vmax** **BL MOTOR** **HEPA filter**



18 kPa
Мощност на засмукване



2 l
Обем на контейнера



HEPA филтър



Настройка на скоростта



Работна светлина

VC008GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

- 197903-8 Хартиена торба (10 бр.)
- 191Y27-2 HEPA филтър
- 191X06-4 Приставка за под
- 191G86-8 Приставка за под
- 199038-1 Дюза за седалки
- 198919-6 Ъглова дюза
- 198878-4 Кръгла четка
- 198873-4 Четка

2L голяма торба за продължителна работа.

Време на работа до 110 мин с 5 Ah батерия



CL003G **XGT**

XGT **40Vmax** **BL MOTOR** **HEPA filter**



20 kPa
Мощност на засмукване



250 ml
Обем на контейнера



Циклон



Настройка на скоростта

CL003GZ в син цвят, без батерия и зарядно

CL003GZ10 в бял цвят, без батерия и зарядно



Циклон с HEPA филтър

Шумоизолация на мотора

Време на работа до 80 min с 2,5 Ah батерия

Скосена тръба за лесно почистване на тесни пространства



Още от гамата

VC011G
40Vmax XGT
Акумулаторна гръбна прахосмукачка с HEPA филтър, 6 L



DVC660Z
18V X2 (36V) LXT
Акумулаторна гръбна прахосмукачка с HEPA филтър, 6 L



CL001G

XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter



21 kPa

Мощност на засмукване



730 ml

Обем на контейнера



Настройка на скоростта



54 dB

Ниски нива на шум

CL001GZ без батерия и зарядно

Праховсмукачка без торби за прах, възможност за поставяне на HEPA филтър 199989-8

Шумоизолация на мотора

Време на работа до 80 min с 2,5 Ah батерия

Скосена тръба за полесно почистване на тесни пространства



CL002G

XGT 40V max BL MOTOR



21 kPa

Мощност на засмукване



500 ml

Обем на контейнера



Настройка на скоростта



54 dB

Ниски нива на шум

CL002GZ01 в син цвят, без батерия и зарядно

CL002GZ07 в бял цвят, без батерия и зарядно

Хартиена торба - 192632-8
Ъглова дюза - 1910M4-5

Шумоизолация на мотора

Време на работа до 80 min с 2,5 Ah батерия

Скосена тръба за полесно почистване на тесни пространства



VC005G

XGT 40V max BL MOTOR

XGT 40V max BL MOTOR



23 kPa

Мощност на засмукване



8 l

Обем на контейнера



Настройка на скоростта



54 dB

Ниски нива на шум

VC005GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

- 195432-5 Найлонови торби 10 бр.
- 140G19-0 Телескопична тръба
- 191G86-8 Дюза за под и килими
- 199493-7 Гофриран маркуч 32 mm

Време на работа до 220 min с 5 Ah батерия



DVC750

LXT 18V MAX LITHIUM ION BL MOTOR

LXT 18V MAX LITHIUM ION BL MOTOR



6.7 kPa

Мощност на засмукване



7.5 / 4.5 l

Обем на контейнера



HEPA филтър



Ниски нива на шум

DVC750LZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

- 140G04-3 Маркуч
- 198555-8 Гръгла четка
- 458919-1 Дюза
- 191M39-3 Воден филтър

Време на работа до 60 min с 5 Ah батерия



Още от гамата

DCL286F 18V LXT Акумулаторна праховсмукачка с циклон. 250 mL



DCL285F 18V LXT Акумулаторна праховсмукачка с торба, 500 / 330 mL



DCL284F 18V LXT - Акумулаторна праховсмукачка, 4 скорости, 730 mL



DCL283F 18V LXT Акумулаторна праховсмукачка, 730 mL



С Поддръжка

Роботизирана прахосмукачка

DRC300 *LXT*



600 m²
Площ на почистване



3 l
Обем на контейнера



Мапиране



Автоматично връщане



Връзка с smartphone

DRC300Z без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

191P22-8 Основна четка, твърда

191P20-2 Основна четка, мека

191P24-4 Предпазител с въртяща четка

191P18-9 Магнитна лента

191P28-6 Странична четка, твърда

191P26-0 Странична четка, мека

191P31-7 HEPA филтър

191X35-7 Предпазна лента

Оборудван с LiDAR сензор и камера за картографиране на зоните за почистване



Камера

LED подсветка

Разпознаване на препятствия с 6 ултразвукови сензора



Акумулаторна метла

VS001G *XGT*



650 mm
Ширина на метене



24 l
Обем на контейнера



20 mm
Регулируема четкат



HEPA филтър



Тих режим

VS001GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

1913F5-2 Адаптер за акумулаторна батерия – тип раница и куфар тип МАКРАС

1913F7-8 Контейнер за листа – 47 l

Контролен панел



Адаптер за акумулаторна батерия – тип раница и куфар тип МАКРАС

Две гнезда за батерия

Странична четка с регулиране на височината

Две основни четки за почистване, с регулиране на височината

Двойна LED работна светлина



Акумулаторни водоструйки

HW001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **WG**



8,5 MPa
Максимално налягане



5,5 l/min
Дебит



5 m
Дължина на маркуча



Самозасмукваща функция



2x XGT 5Ah
▲ **60 min**
Време за работа*

HW001GZ без батерия и зарядно

* на ниска скорост

3 режима на работа:
3,0 MPa за почистване на леки замърсявания
5,5 MPa за превозни средства, земеделска техника и др.
8,5 MPa за миене на сгради и др.



За удобно транспортиране и съхранение дръжката може да се регулира от 520 до 920 mm

Възможност за захранване с вода от кран или съд

140mm колела



DHW180 **LXT**

18V **LXT** **XPT**



2 MPa
Максимално налягане



2,5 l/min
Дебит



6 m
Дължина на маркуча



Самозасмукваща функция




LXT 3Ah
▲ **50 min**
Време за работа*

DHW180Z без батерия и зарядно

* на ниска скорост

2 режима на мощност:
Висока: за почистващи операции
Ниска: за дейности, които не изискват голямо количество вода и високо налягане

Възможност за захранване с вода от кран или съд



D Тежка механизация

Акумулаторен ударен гайковерт

TW009G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR



1"

Захват



3.150 Nm

Макс. въртящ момент



4.000 Nm

Макс. въртящ момента на развиване



Auto stop режим



Настройки на скоростта

TW009GT201 със зарядно устройство и 2 батерии 5 Ah

TW009GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

E-24561 36 mm ударна вложка

E-22420 41 mm ударна вложка

E-24686 37 mm дълбока ударна вложка

E-24701 32mm дълбока ударна вложка

E-24739 36mm дълбока ударна вложка



TW001G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR



3/4"

Захват



1.800 Nm

Макс. въртящ момент



2.050 Nm

въртящ момента на развиване



Auto stop режим



Настройки на скоростта

TW001GM201 със зарядно, две батерии 4 Ah и куфар

TW001GD201 - със зарядно, две батерии 2,5 Ah и куфар

TW001GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

E-22361 27 mm дълбока ударна вложка

E-22377 30 mm дълбока ударна вложка

E-22383 32 mm дълбока ударна вложка

E-22399 36 mm дълбока ударна вложка

191G67-2 Удължена дръжка



Още от гамата

TW010G
40Vmax XGT
Акумулаторен гайковерт,
удължен, захват
1", 3 150 Nm



TW007G
40Vmax XGT
Акумулаторен гайковерт,
захват 1/2", 760 Nm



TW005G
40Vmax XGT
Акумулаторен гайковерт,
захват 1/2", 350 Nm



Акумулаторни ъглошлийфи

GA038G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



GA038GT201 със зарядно, две батерии 5 Ah и куфар

GA038GZ без батерия и зарядно

Подсилен метален корпус на редуктора

Прахова защита

Превключвател

Акcesoари (опционални)

V-55326 ø 230 mm диамантен диск multi material

E-13764 ø 230 mm диск за рязане на метал



GA005G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **AFT**



GA005GM201 със зарядно, две батерии 5 Ah и куфар

GA005GZ без батерия и зарядно

Подсилен метален корпус на редуктора

Плъзгач ключ

Прахова защита

Безключова смяна и позициониране на предпазителя.



Акcesoари (опционални)

V-55310 ø ø 125 диамантен диск

E-03040 ø ø 125 mm диск за рязане на метал

V-29022 ø125 mm почистващ диск от фибро стъкло

V-53936 øø 125 mm почистващ диск от фибро стъкло



D Поддръжка на машини

Акумулаторен такалам

DGP180 LXT



69 MPa

Налягане



290 ml/min

Максимален дебит



Настройка на скоростта



Клапан за обезвъздушаване



1,2 м

Маркуч

LED работна светлина



Клапан за обезвъздушаване

Две скорости: Ниска(1) и Автоматична скорост(2)

Автоматичния режим променя дебита на гресиране според съпротивлението на гресираната част

DGP180Z без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

191B12-7 400 gr контейнер за грес

191W59-7 Гъвкав маркуч за гресиране 600 mm

1911M9-1 Удължител за гъвкав маркуч

191W60-2 Адаптери три броя

191A77-3 Ъглов адаптер

Акумулаторна вакуум помпа

DVP181 LXT



3 Pa

Максимален вакуум



113 l/min

Дебит



Компресор



5/16"

Вход



300 ml

Обем

DVP181Z без батерия и зарядно

Окомплектовка

AS0AI154MK Маркуч

AS0VP085MK Манометър

AS0VP083MK Масло

Масломер

Клапан за изпускане



Двустепенно компресиране

Още от гамата

DVP180
18V LXT
Акумулаторна вакуум помпа,
20 Pa, 50 L/min



Поддръжка на радиатори



Акумулаторна нетачка

DRV250 *LXT*



Максимален диаметър



Дължина



СИЛА НА ОПЪН



КОНТЕЙНЕР

Лесно задържане на нита без придържане



Прозрачен контейнер

DRV250 без батерия и зарядно

Акумулаторен пистолет за силикон

DCG180 *LXT*



Максимално налягане на буталото



Дебит



Държач за опаковки



Без капки

5 скорости за оптимална работа



Регулируем спусък

LED работна светлина

DCG180Z без батерия и зарядно

DCG180ZB контейнер за салами, без батерия и зарядно

Акумулаторна тресчотка

DWR180 *LXT*



Захват



Максимален въртящ момент



Настройка на скоростта



Проходна



Възможност за използване като ръчен ключ

DWR180 без батерия и зарядно



Смяна на посока на въртене

Ергономична гумирана ръкохватка

LED работна светлина

Възможност и за използване като ръчен инструмент

Акумулаторен ъглов импакт

DTL061 *LXT*



Захват



Максимален въртящ момент



Въртяща се глава



LED работна светлина

Акcesoари (опционални)

Ъглова приставка 135201-2



Приставка - тресчотка 192439-2

Права приставка 192440-7

DTL061 без батерия и зарядно



Компактен дизайн

Мека гумирана дръжка

Спусък с променлива скорост



D Поддръжка на машини и други

Акумулаторни фенери

ML007G **XGT**

XGT 40V LITHIUM MAX

Светлинен поток
1.200 lm

Осветеност
82.000 lx

Режими на осветеност
4

Въртяща се глава
90°

Светлинен поток

Осветеност

Режими на осветеност

Въртяща се глава



640 m дължина на осветяване при Spot режим

4 светлинни режима

ML007GZ без батерия и зарядно

ML009G **XGT** / **LXT**

XGT 40V LITHIUM MAX / **LXT** 18V LITHIUM ION

Светлинен поток
10.000 lm

Осветеност
4.300 lx

Режими на осветеност
3

Възможност за работа с дифузор

Светлинен поток

Осветеност

Режими на осветеност

Възможност за работа с дифузор



Дръжка за носене

240° регулиране на ъгъла

ML009GZ без батерия и зарядно

ML012G **XGT**

XGT 40V LITHIUM MAX

Светлинен поток
1.700 lm

Осветеност
2.000 lx

Режими на осветеност
3

Завъртане на светлината
180°
90°

Светлинен поток

Осветеност

Режими на осветеност

Завъртане на светлината



Телескопична гумирана кука

Сгъваема

ML012GZ без батерия и зарядно



DML814 **LXT**

LXT 18V LITHIUM ION

Светлинен поток
3.000 lm

Осветеност
12.500 lx

Телескопичен
2.2 m


Въртяща се глава
115°
90°

Два режима - точково и пространствено осветяване

Опция за заключване на батерията

Телескопичен

Въртяща се глава

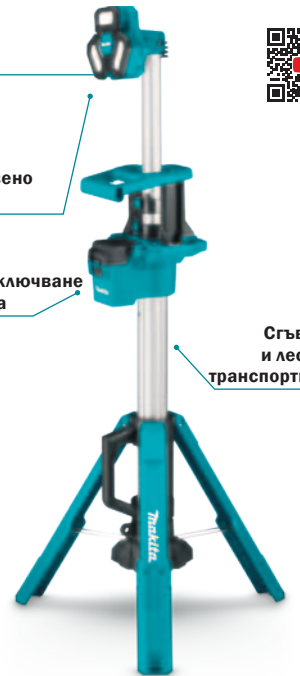

Сгъваема и лесна за транспортиране

DML814Z без батерия и зарядно



Акумулаторно радио с фенер

MR010G **XGT**

XGT 40V max



Фенер с радио



Светлинен поток

300 lm



Bluetooth



USB тип A

5v/2,4A

Може да се използва само като фенер

3 режима на осветеност: дневна, неутрална и бяла светлина

Вградена антена



MR010GZ без батерия и зарядно

Акумулаторен компресор

MP001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



11,1 bar

Максимално въздушно налягане



Степени



Бутон за изпускане на въздух



65 cm

Маркуч



Дигитален дисплей



MP001GZ без батерия и зарядно

Акумулаторни охлаждащи и затоплящи кутии

CW001G **XGT** / **LXT**

XGT 40V max / **18V LITHIUM ION**



Охлаждане до:

-18 °C



Затопляне до:

60 °C



USB тип A

5v/2,4A



Адаптор за запалка

DC 12 v

Голям капацитет от 20 л



7 степени на затопляне -18, -15, -10, -5, 0, 5 and 10 °C.
- 7 степени на охлаждане 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 °C

CW001GZ без батерия и зарядно

CW003G **XGT** / **LXT**

XGT 40V max / **18V LITHIUM ION**



Охлаждане до:

-18 °C



Затопляне до:

60 °C



USB тип A

5v/2,4A



Адаптор за запалка

DC 12 v

7 l капацитет



7 степени на затопляне 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 °C
- 7 степени на охлаждане -18, -15, -10, -5, 0, 5 и 10 °C.

CW003GZ без батерия и зарядно



D Дървообработка

Акумулаторен импакт

TD001G **XGT**

40Vmax **BL** **MOTOR** **XPT**



TD001GD201 със зарядно, две батерии 2,5 Ah и куфар

TD001GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

E-03567 Комплект 11 бр. битове Impact Premier с държач

E-13552 Комплект 31 бр. битове Impact Premier с държач

D-73461 Комплект 47 бр. битове и свредла

Бърз захват със сачмен лагер за намаляване на трептенията на бита

4 запаметени режима на работа с бърз достъп

Контролен панел с 10 режима

Максимален въртящ момент 220 Nm

Здрава кука за колан



TD003G **XGT**

40Vmax **BL** **MOTOR** **XPT**



TD003GA201 – със зарядно, две батерии 2,5 Ah и куфар

TD003GZ без батерия и зарядно

Акcesoари (опционални)

D-73209 Свредло и накрайник М3 (Ø 2,4 mm и PH2)

D-73215 Свредло и накрайник М3 (Ø 2,8 mm и PH2)

D-73221 Свредло и накрайник М3 (Ø 3,2 mm и PH2)

Бърз захват със сачмен лагер за намаляване на трептенията на бита

Спусък с променлива скорост

– Контролен панел с лесен избор на режим

Здрава кука за колан



Акумулаторен ръчен циркуляр

HS011G **XGT**



XGT **40V** **max** **BL** **MOTOR** **AWS**

- Диаметър на диска
ø 270 mm
- Обороти на празен ход
3.500 RPM
- НАКЛОН
-1°/60°
- 101/71/51 mm
0°/45°/60°



Електрическа спиратка за максимална производителност

Предпазител от магнетизи

HS011GT201 със зарядно и 2 батерии 5,0 Ah

HS011GZ без батерия и зарядно

Акумулаторен компресор

AC001G **XGT**



XGT **40V** **max** **BL** **MOTOR**

- Максимален дебит
34 l/min
- Работно налягане
9,3 bar
- Обем на резервоара
7,6 l
- Брой забивания
AF506
▲ 714

Ниски нива на шум, идеален за употреба в затворени пространства

Удобна дръжка за пренасяне



AC001GZ без батерия и зарядно

Висок дебит и ниско тегло

Акумулаторен такер за игли с глава

FN001G **XGT**



XGT **40V** **max** **BL** **MOTOR**

- Тип на пироните
18 Ga
- Дължина на пироните
15-40 mm
- Капацитет на магазина
100
- Брой забити пирони
▲ 5.000

Тегло от само 2,6 kg с батерия 2,0 Ah



LED работна светлина

FN001GZ без батерия и зарядно

Компактна „човка“ 4 mm

Акумулаторен такер за игли без глава

PT001G **XGT**



XGT **40V** **max** **BL** **MOTOR**

- Тип на пироните
23 Ga
- Дължина на пироните
15-35 mm
- Капацитет на магазина
120
- Брой забити пирони
▲ 6.000

Иглите могат да се забиват вертикално и хоризонтално




PT001GZ без батерия и зарядно

Подобрена издръжливост на ударника




XGT
40V LITHIUM-ION
max

XGT X2
80V max

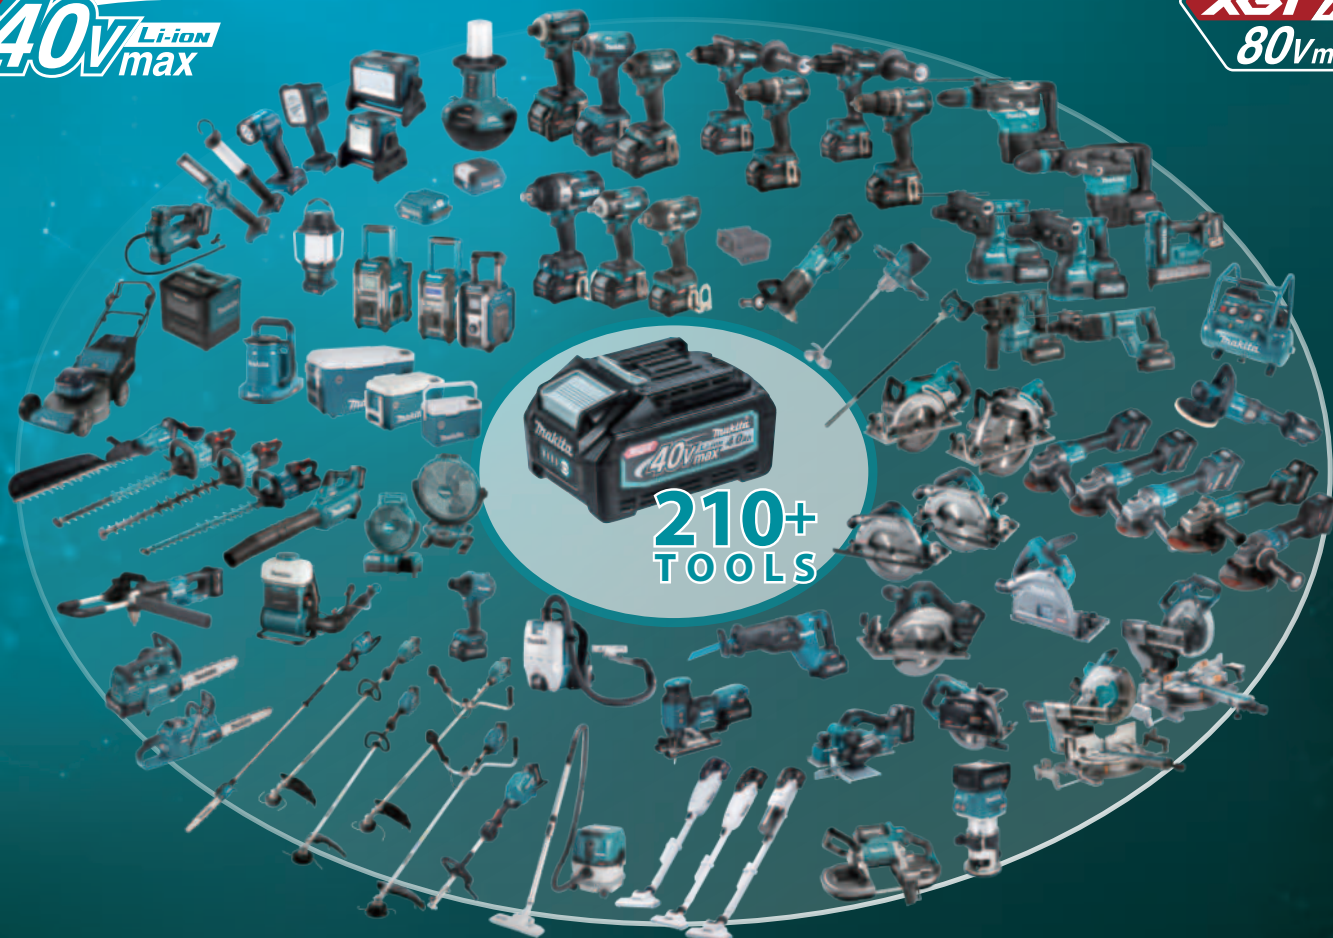

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**

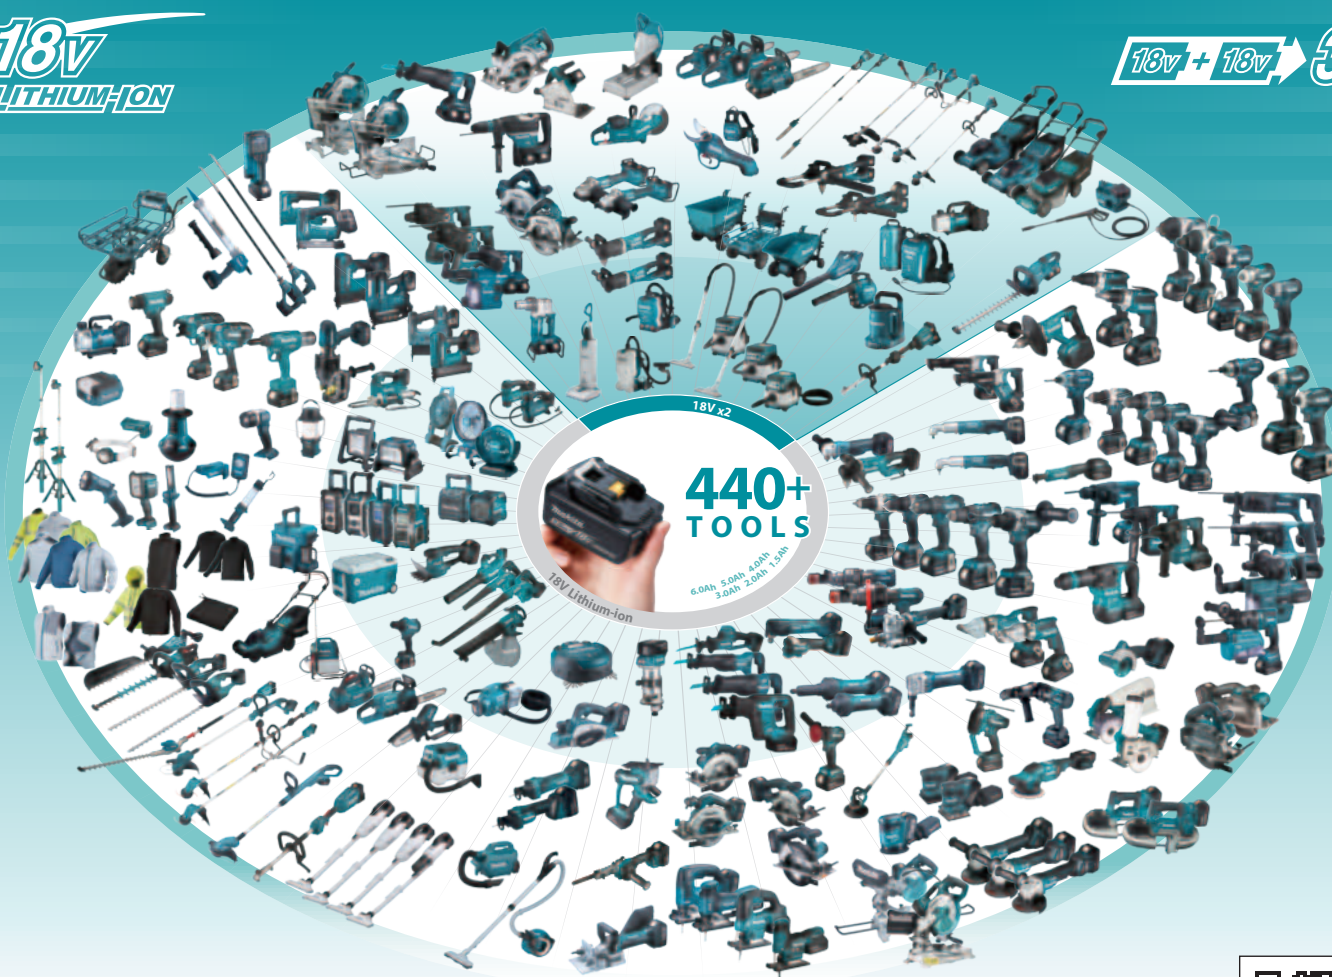

Makita

Снимките са илюстративни и е възможно и е възможно реалния продукт да се различава от тях! Макита България ЕООД не носи отговорност за печатни грешки.
Запазваме си правото на промени в техниката и оборудването.
Макита България ЕООД гр. София, ул. Околовръстен път № 373 тел.: 02 / 921 05 51

